

INTERIORISMO CONSTRUCTIVO


MARINA - PEÑÌSCOLA

ENERO 2025



FERLOSA REFORMA & INTERIORISMO




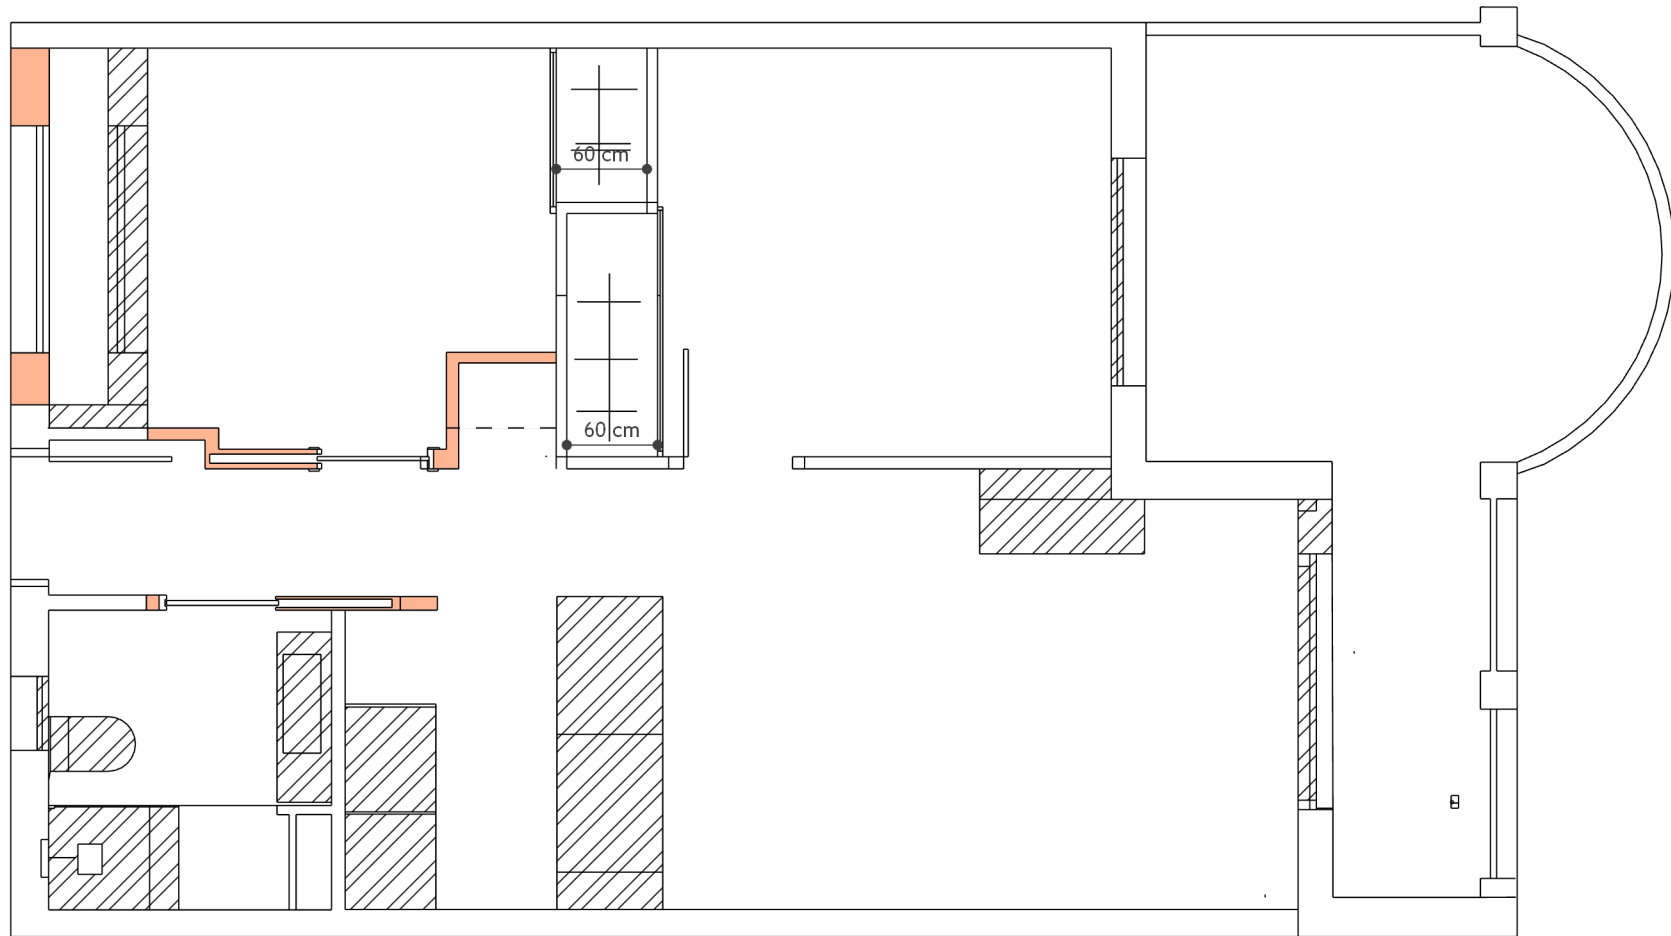

DERRIBOS MOBILIARIO
VENTANAS Y PUERTAS



NUEVAS FÀBRICAS
Y CASSETONES

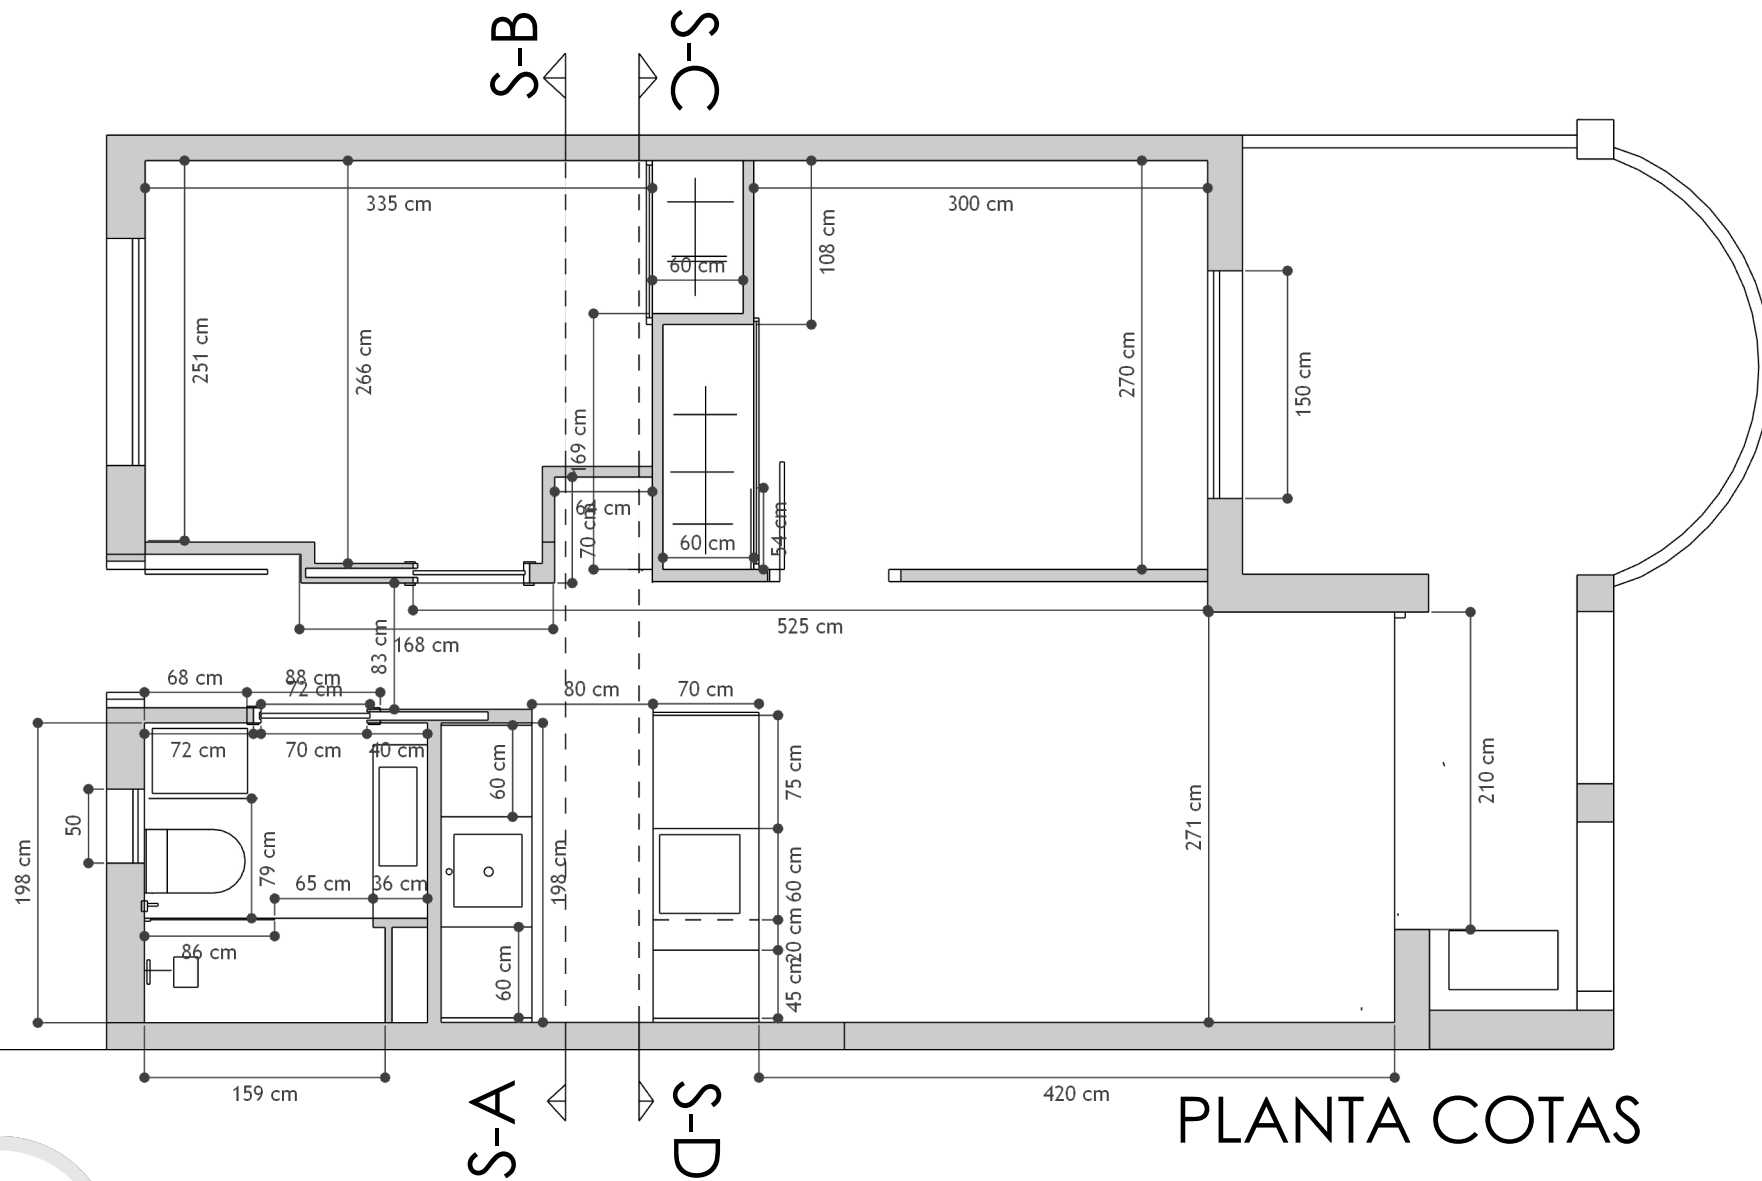


PLANTA COTAS



MARINA PEÑISCOLA ESTUDIO 2025

PLANTA ACOTADA GENERAL 1/50

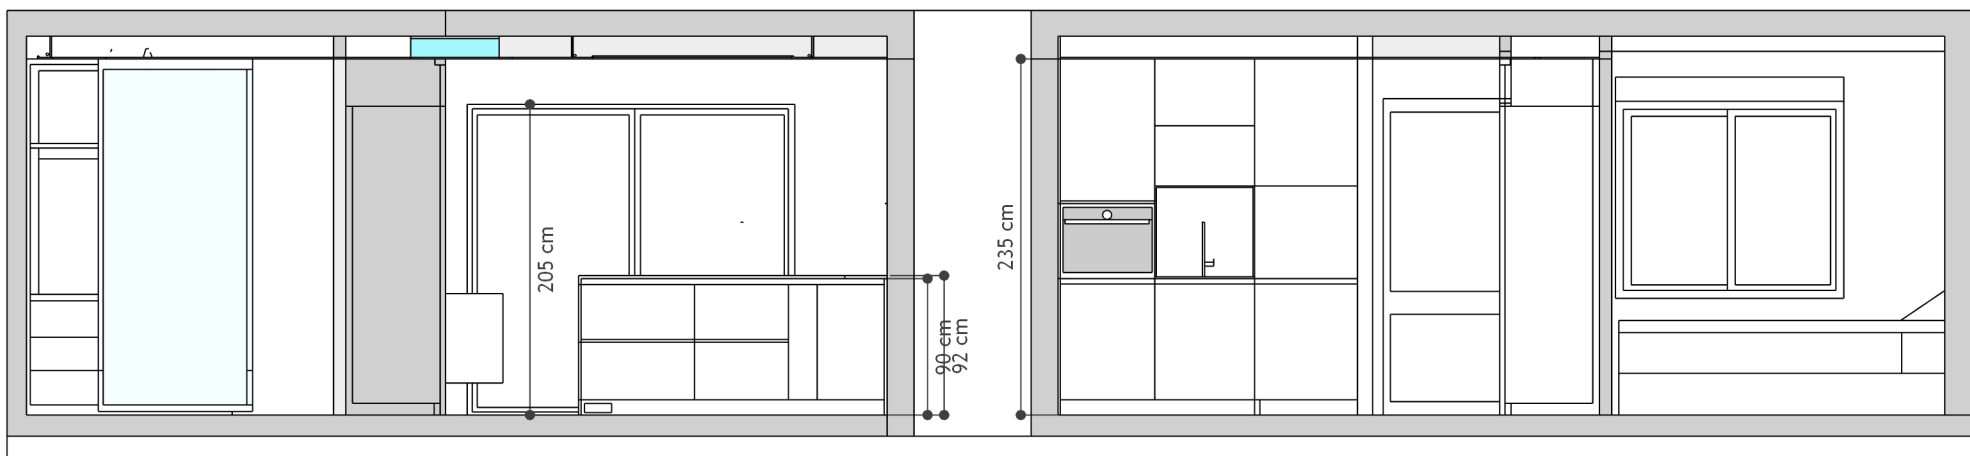

SECCIÓN A-B


SECCIÓN C-D






MARINA PEÑISCOLA ESTUDIO 2025

PLANTA SECCIONES 1/50


COCINA

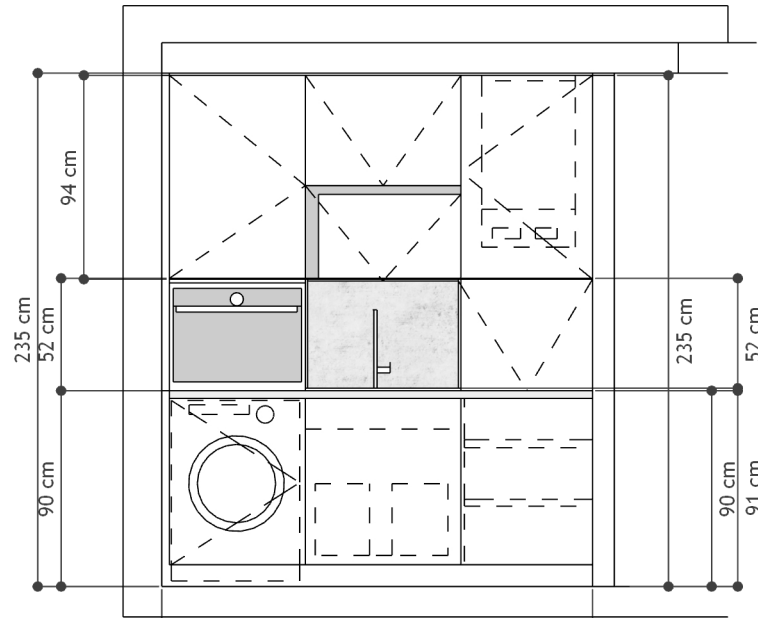


ALZADO

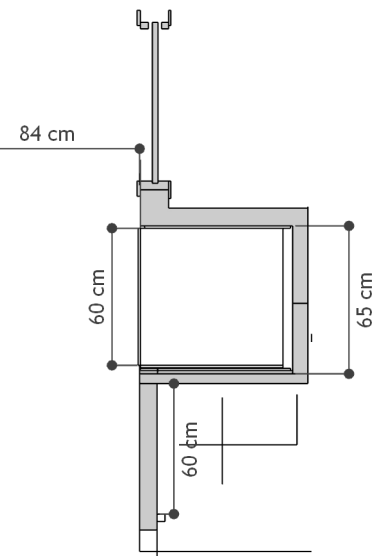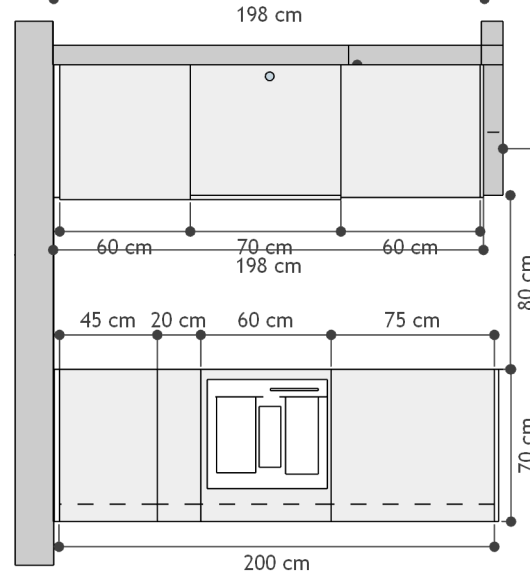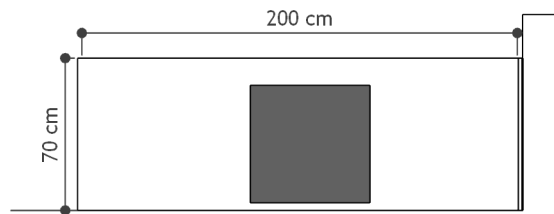


PLANTA

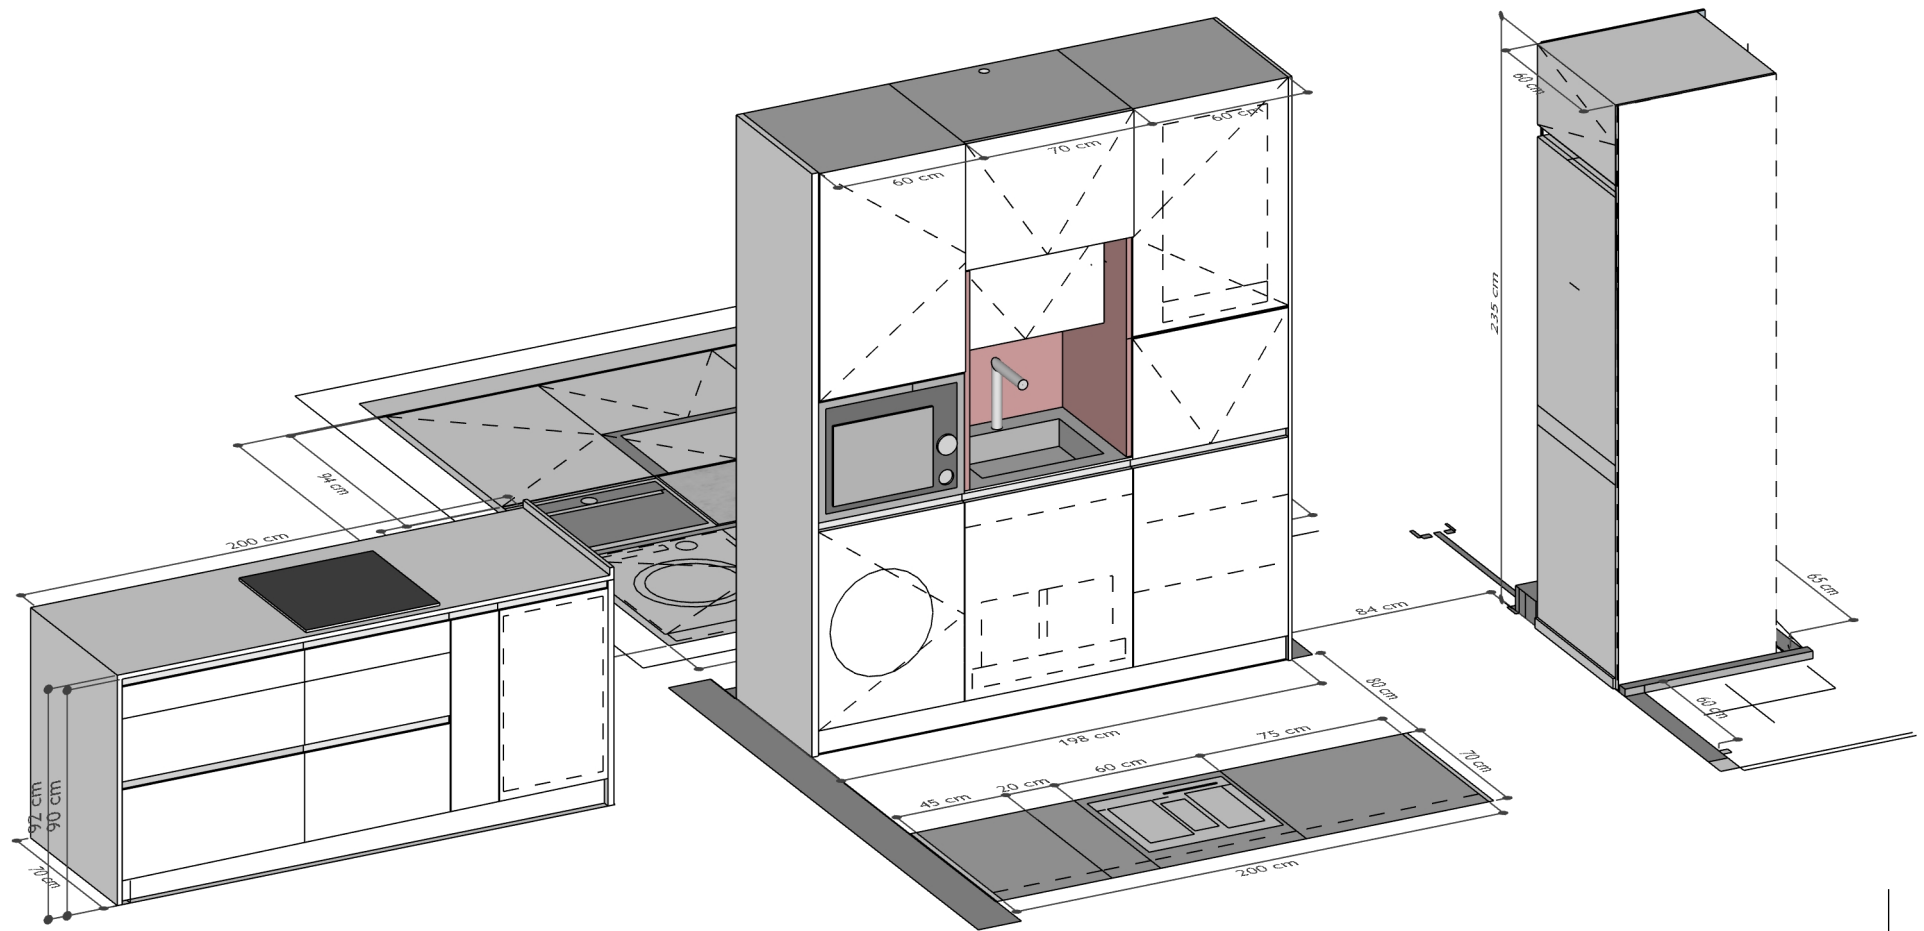


PRESPECTIVA MUEBLES COCINA

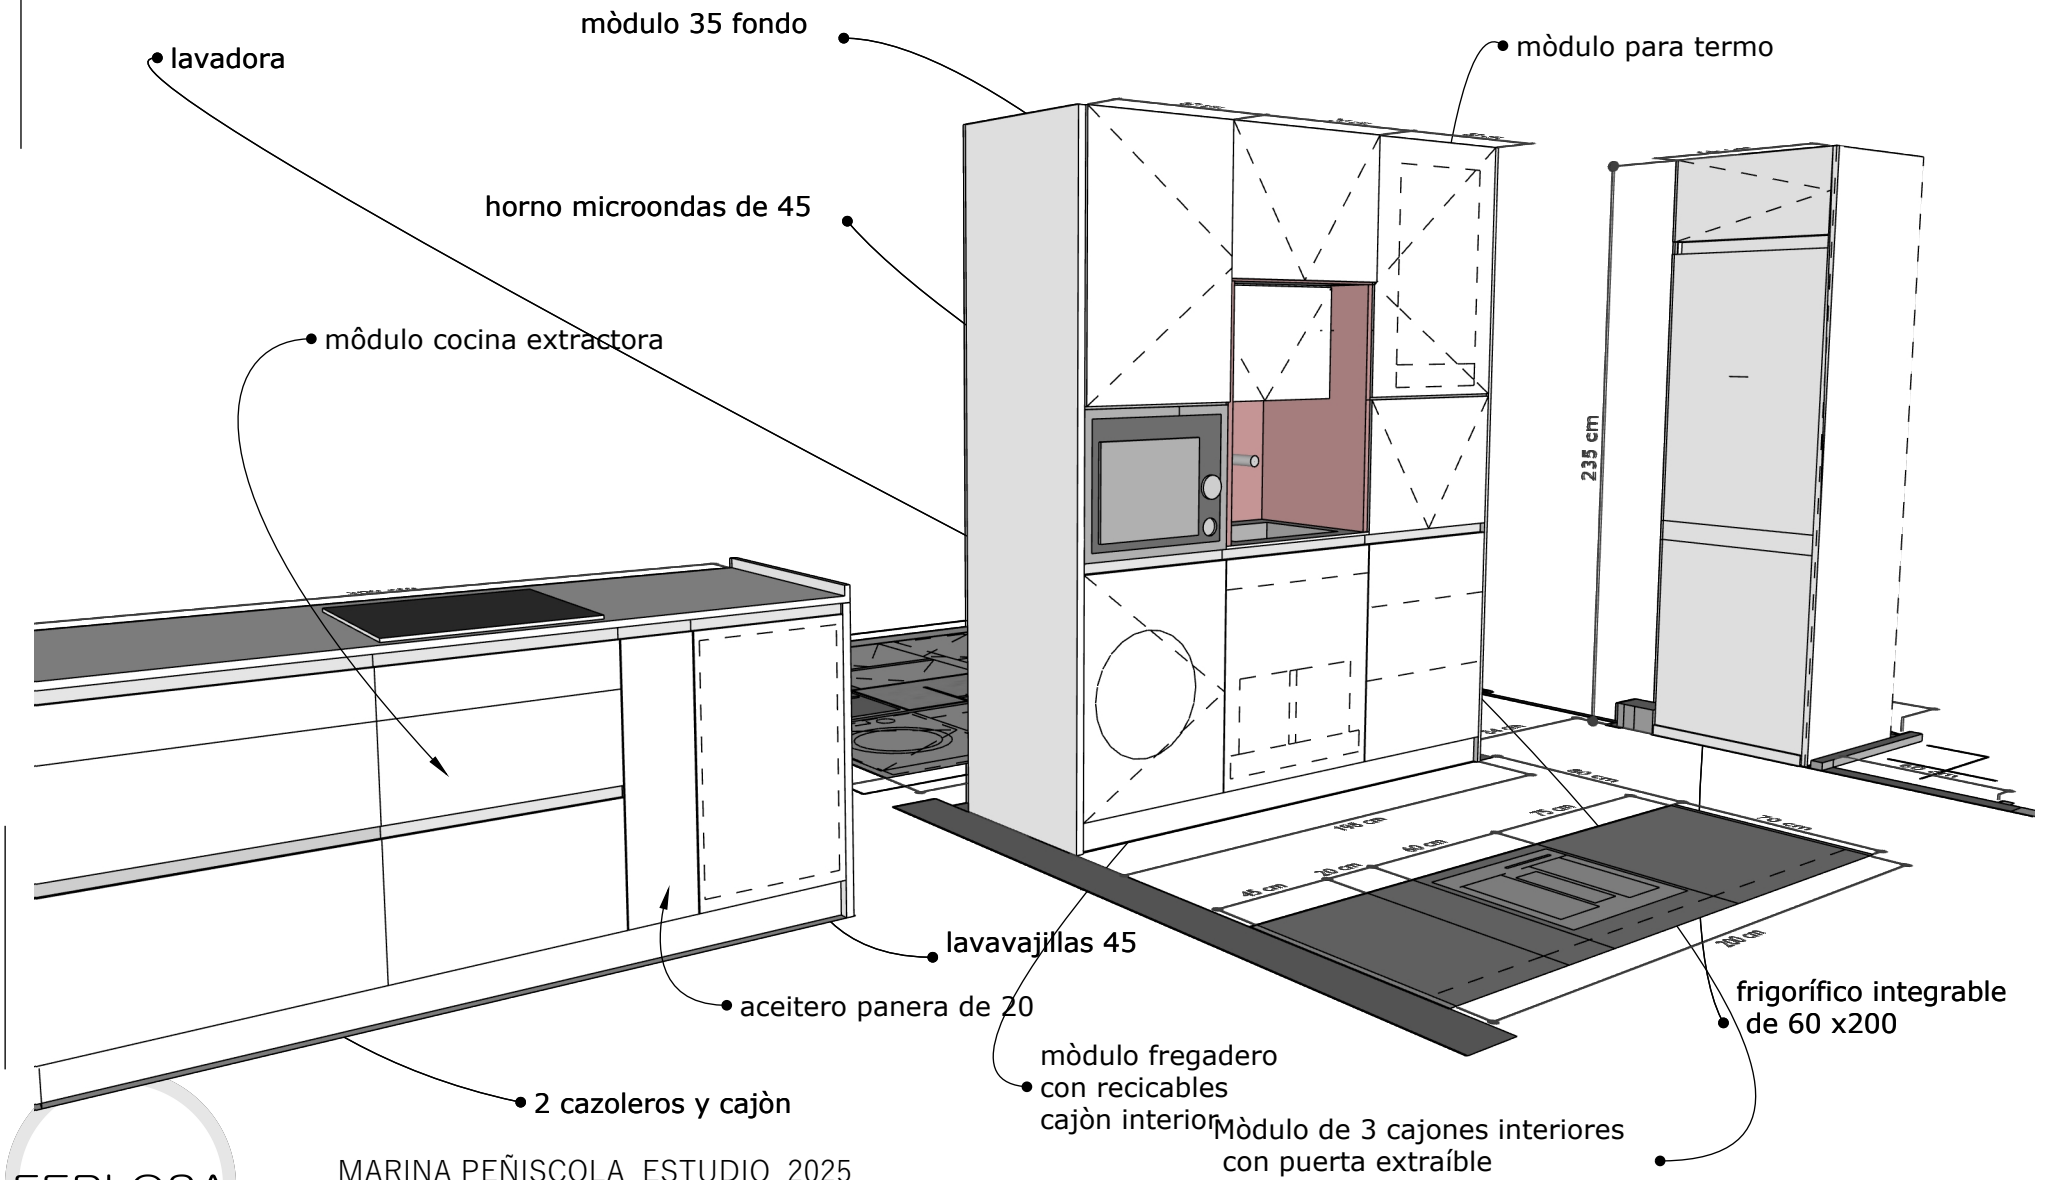

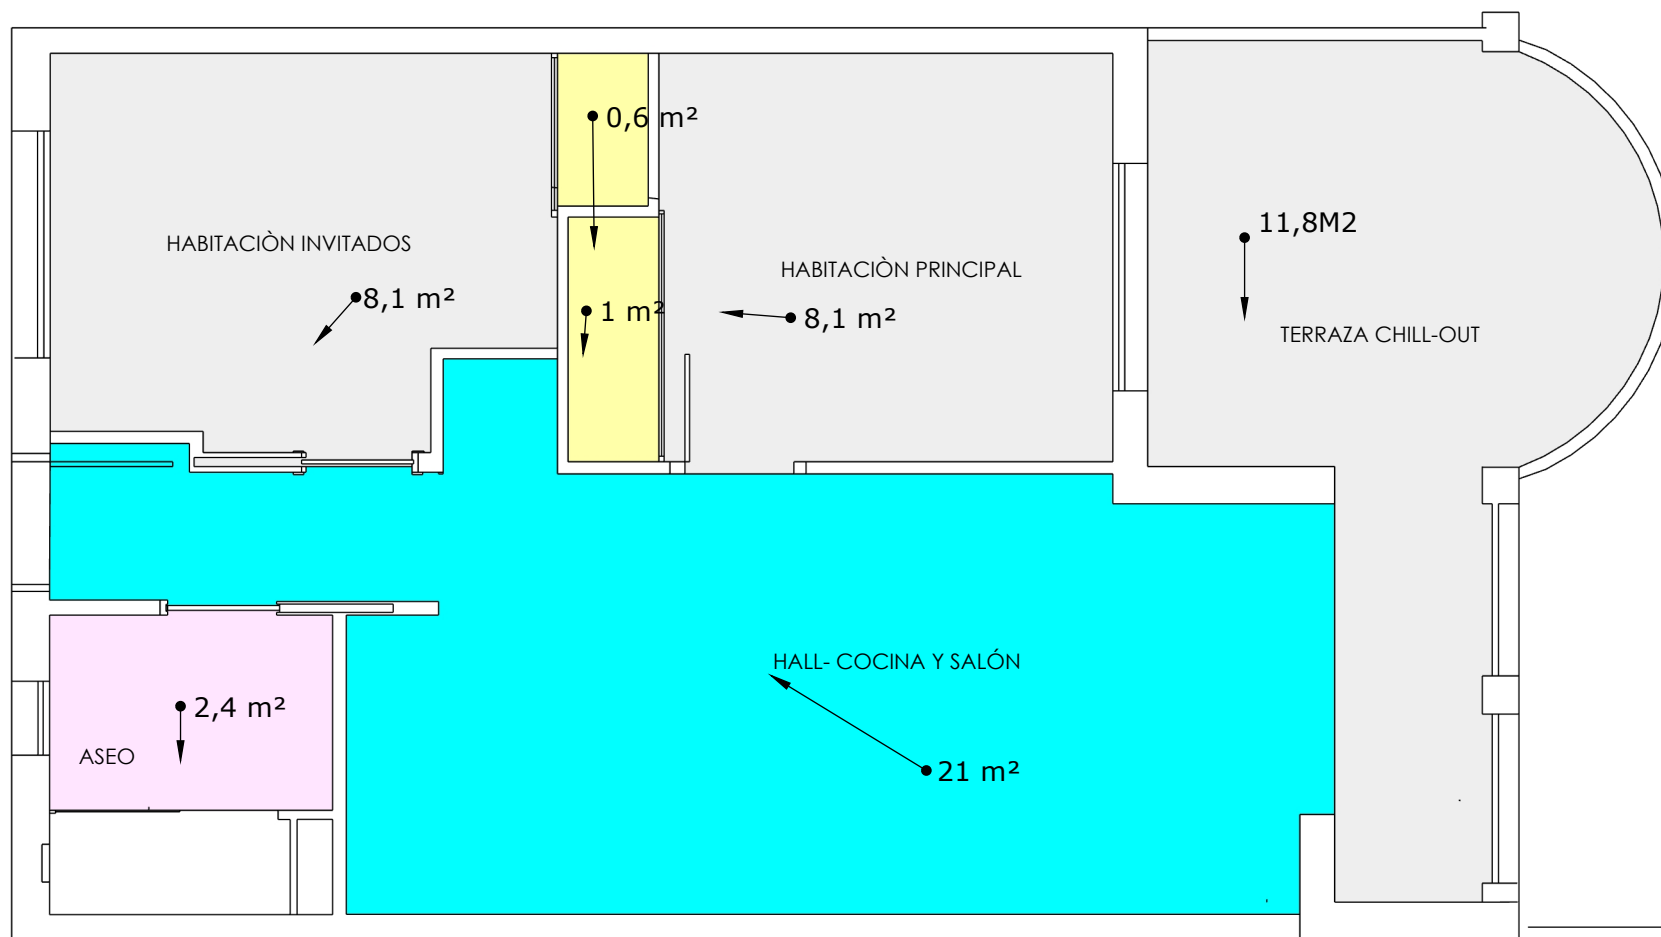


SUPERFICIES

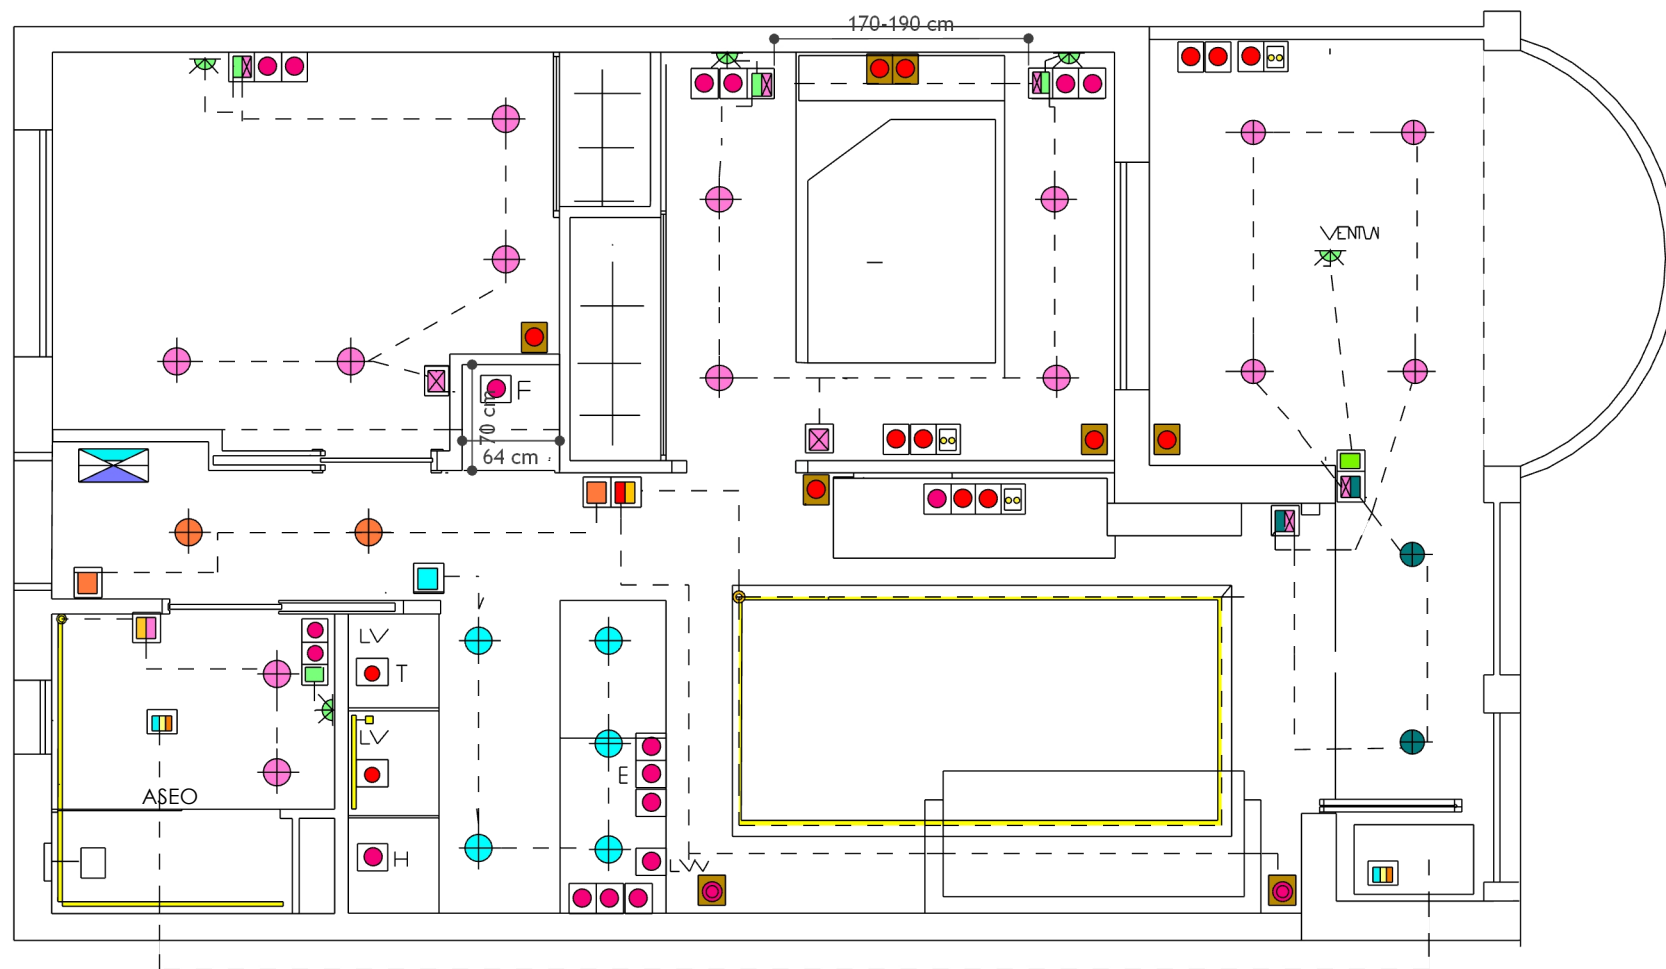

ELECTRICIDAD

SIMBOLOGIA ELECTRICIDAD



CUADRO GENERAL DE MECANISMOS DIFERENCIALES
Y MAGNETOTÉRMICOS




INTERRUPTOR Y CONMUTADORES TECLA ESTRECHA



INTERRUPTOR Y CONMUTADORES TECLA ANCHA



DOBLE INTERRUPTOR - CONMUTADOR MIXTO TECLA ESTRECHA




DOBLE INTERRUPTOR O CONMUTADOR TECLA ANCHA




BASE DE ENCHUFE TT, ALTURA 30 DEL SUELO



SALIDA LÍNEA POR BORNAS EN CIRCUITOS ENCIMERA COCINA Y EXTRACTOR



MÓDULO DE 3 MECANISMOS
(DOBLE BASE DE ENCHUFE E INTERRUPTOR O CONMUTADOR) EN MESILLAS



MÓDULO 4 MECANISMOS
(TRES BASES DE ENCHUFE EN SALIDA TDT (ALTURA VEASE ANEXO)



MÓDULO DE 2 MECANISMOS
(UNA BASE DE ENCHUFE Y SALIDA DE RED RJ45)



PUNTO DE LUZ BAJO TECHO



PUNTO DE LUZ PARED



TIRA DE LED 14 W 24 V 3500 K SOBRE PERFILERIA Y DIFUSOR

ALTURAS MECANISMOS EN SU COLOCACIÓN


30 CM LOS BAJOS
100-110 LOS INTERRUPTORES GENERALES DE PASO
80 MESILLAS
110- 120 SOBRE ENCIMERA COCINAS Y LAVABOS BAÑOS (el alicatado marca)
100-120 TV DE MUEBLE
140 .180 TV PARED SEGUN PULGADAS
60 LAVADORA LAVAVAJILLAS
120 HORNO

NORMATIVA


las instalaciones eléctricas de baja tensión se rigen por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, de acuerdo con el Real Decreto 842/2002

LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA SIEMPRE ESTARÁ SUJETA A LA YA EXISTENTE RED GENERAL DEL EDIFICIO Y SU ACOMETIDA A LA VIVIENDA, DE DONDE SE REPARTIRÁ A LOS DISTINTOS GRUPOS DE SANITARIOS.

DE LA MISMA FORMA SE ACTUARÁ EN LA RED DE EVACUACIÓN CUMPLIENDO, LA NORMATIVA Y ATENDIENDO A LA BAJANTE GENERAL DEL EDIFICIO.

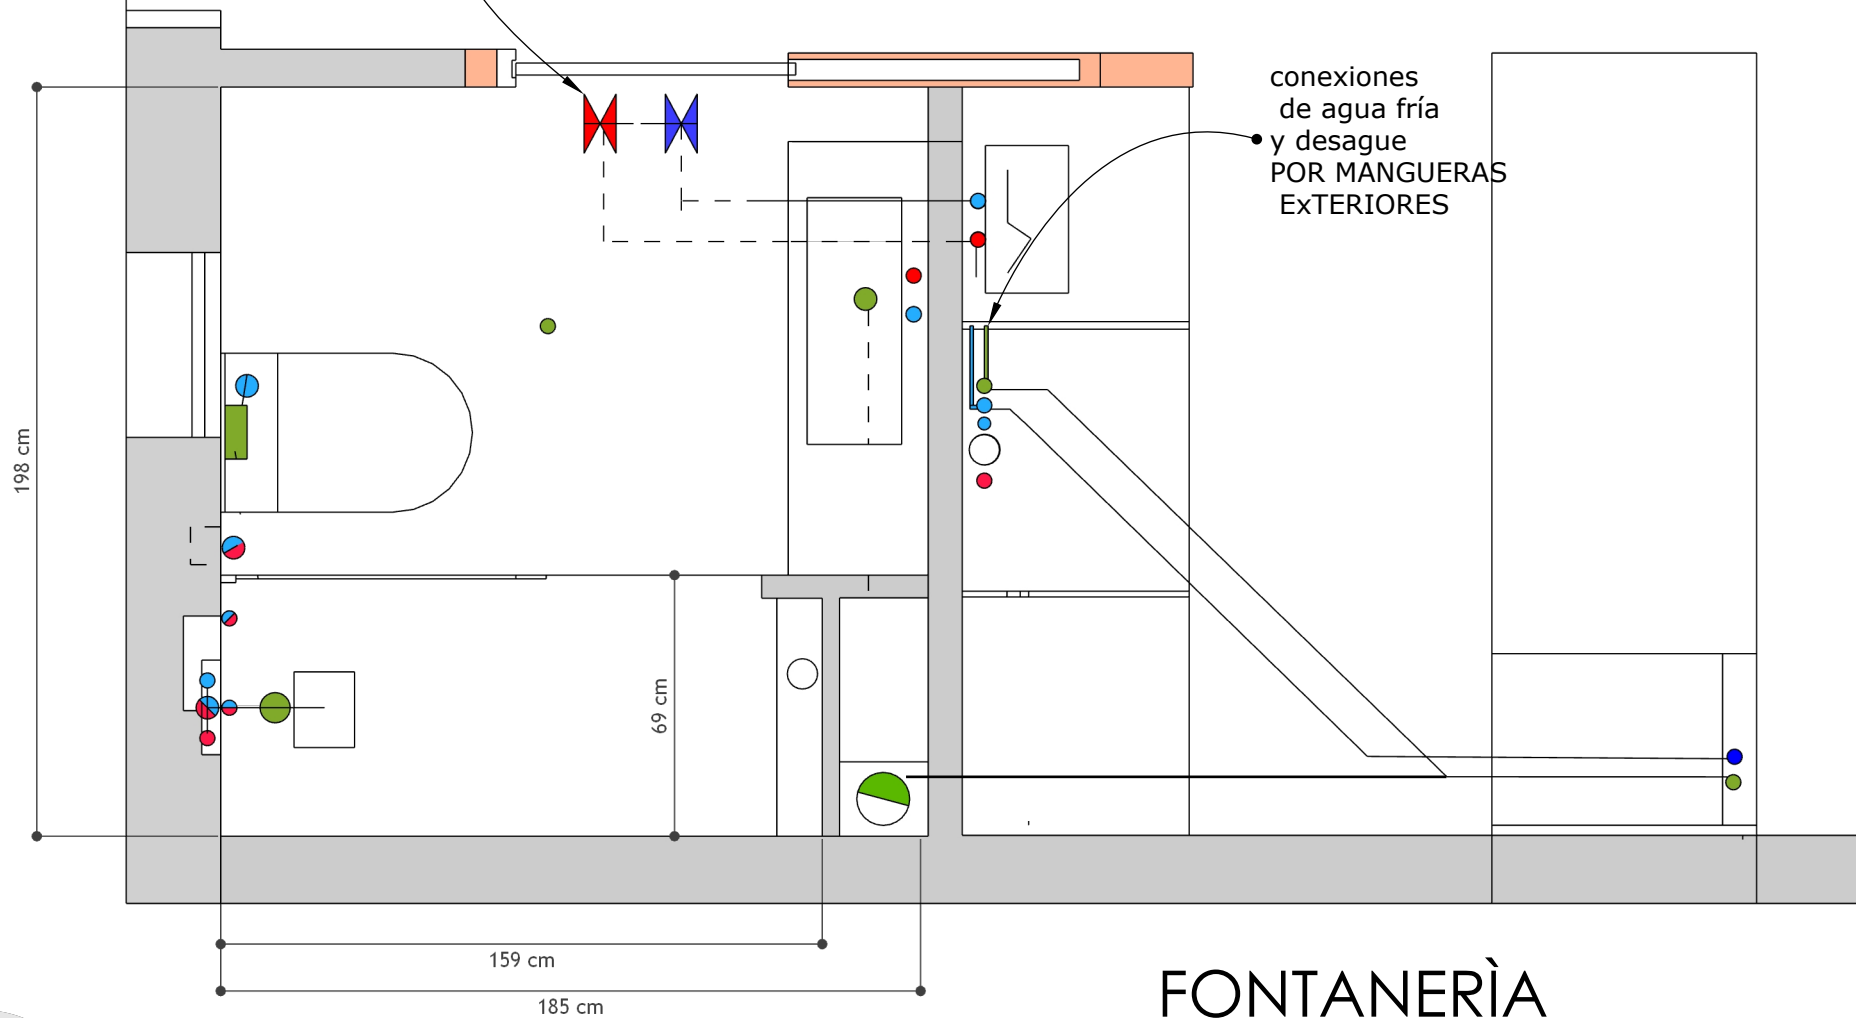

SIMBOLOGIA FONTANERIA Y AAC



LLAVES DE CORTE A CIRCUITOS INTERNOS- EMPOTRADA



SALIDA DE AGUA CALIENTE CON LLAVE DE ESCUADRA VISTA DE DISTINTAS PULGADA SEGUN EL APARATO, O EN GRIFERIA EMPOTRADA A SU MÓDULO



SALIDA DE AGUA FRIA CON LLAVE DE ESCUADRA VISTA DE DISTINTAS PULGADA SEGUN EL APARATO , O EN GRIFERIA EMPOTRADA A SU MÓDULO




SALIDA DE DESAGUE PVC DIAMETRO NECESARIO SEGUN NORMATIVA




BAJANTE SANITARIA GENERAL



ENTRAD DE RETORNO ACC,



SALIDAS DE IMPULSIO AIRE FRIO ,



CONTROLADOR REMOTO DE TEMPERATURA-
ENCENDIDO Y APAGADO


NORMATIVA


RITE - Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios
El actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) se aprobó el 20 de julio de 2007 por el Real Decreto 1027/2007.

El RITE establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de equipos y sistemas de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.


Y LA Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las «Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua» Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se aprueban las «Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua»..

DETALLES

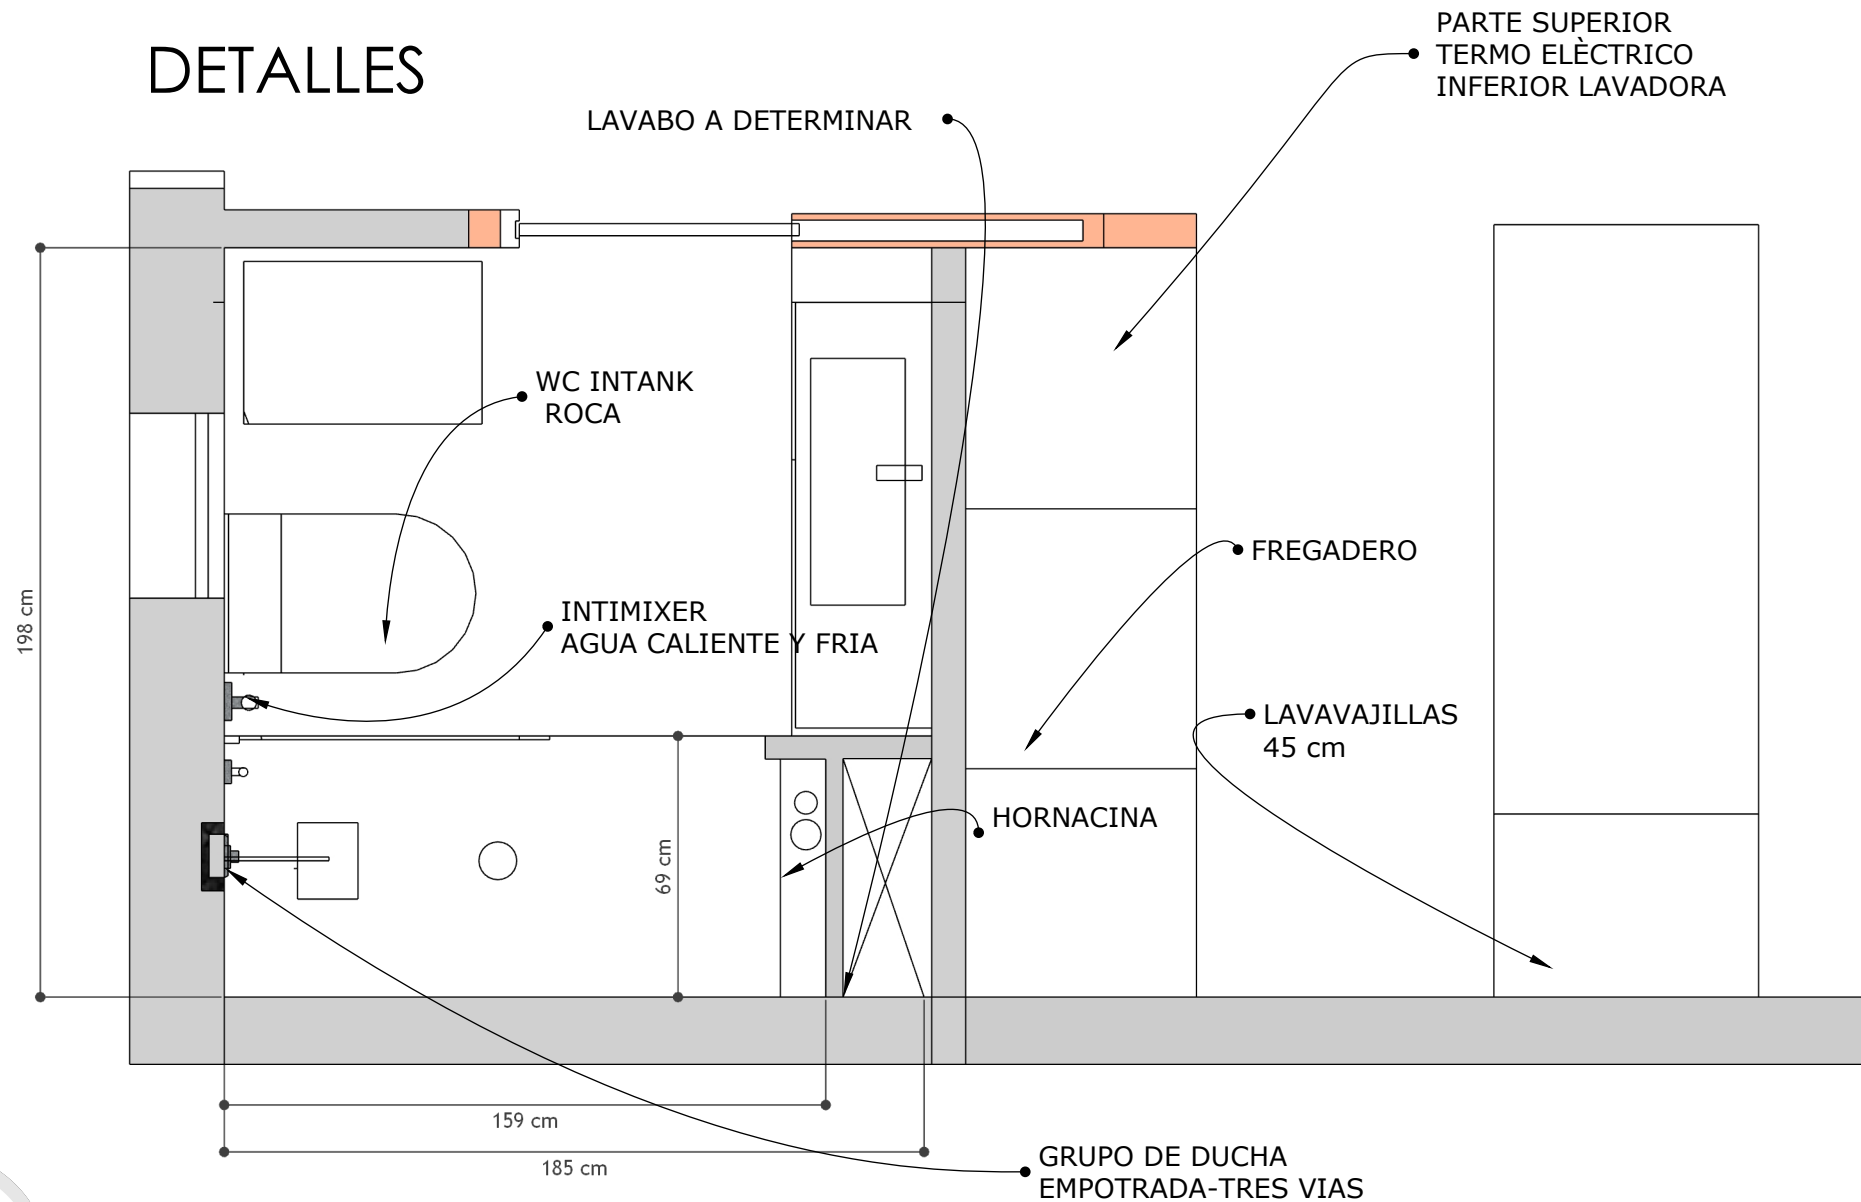


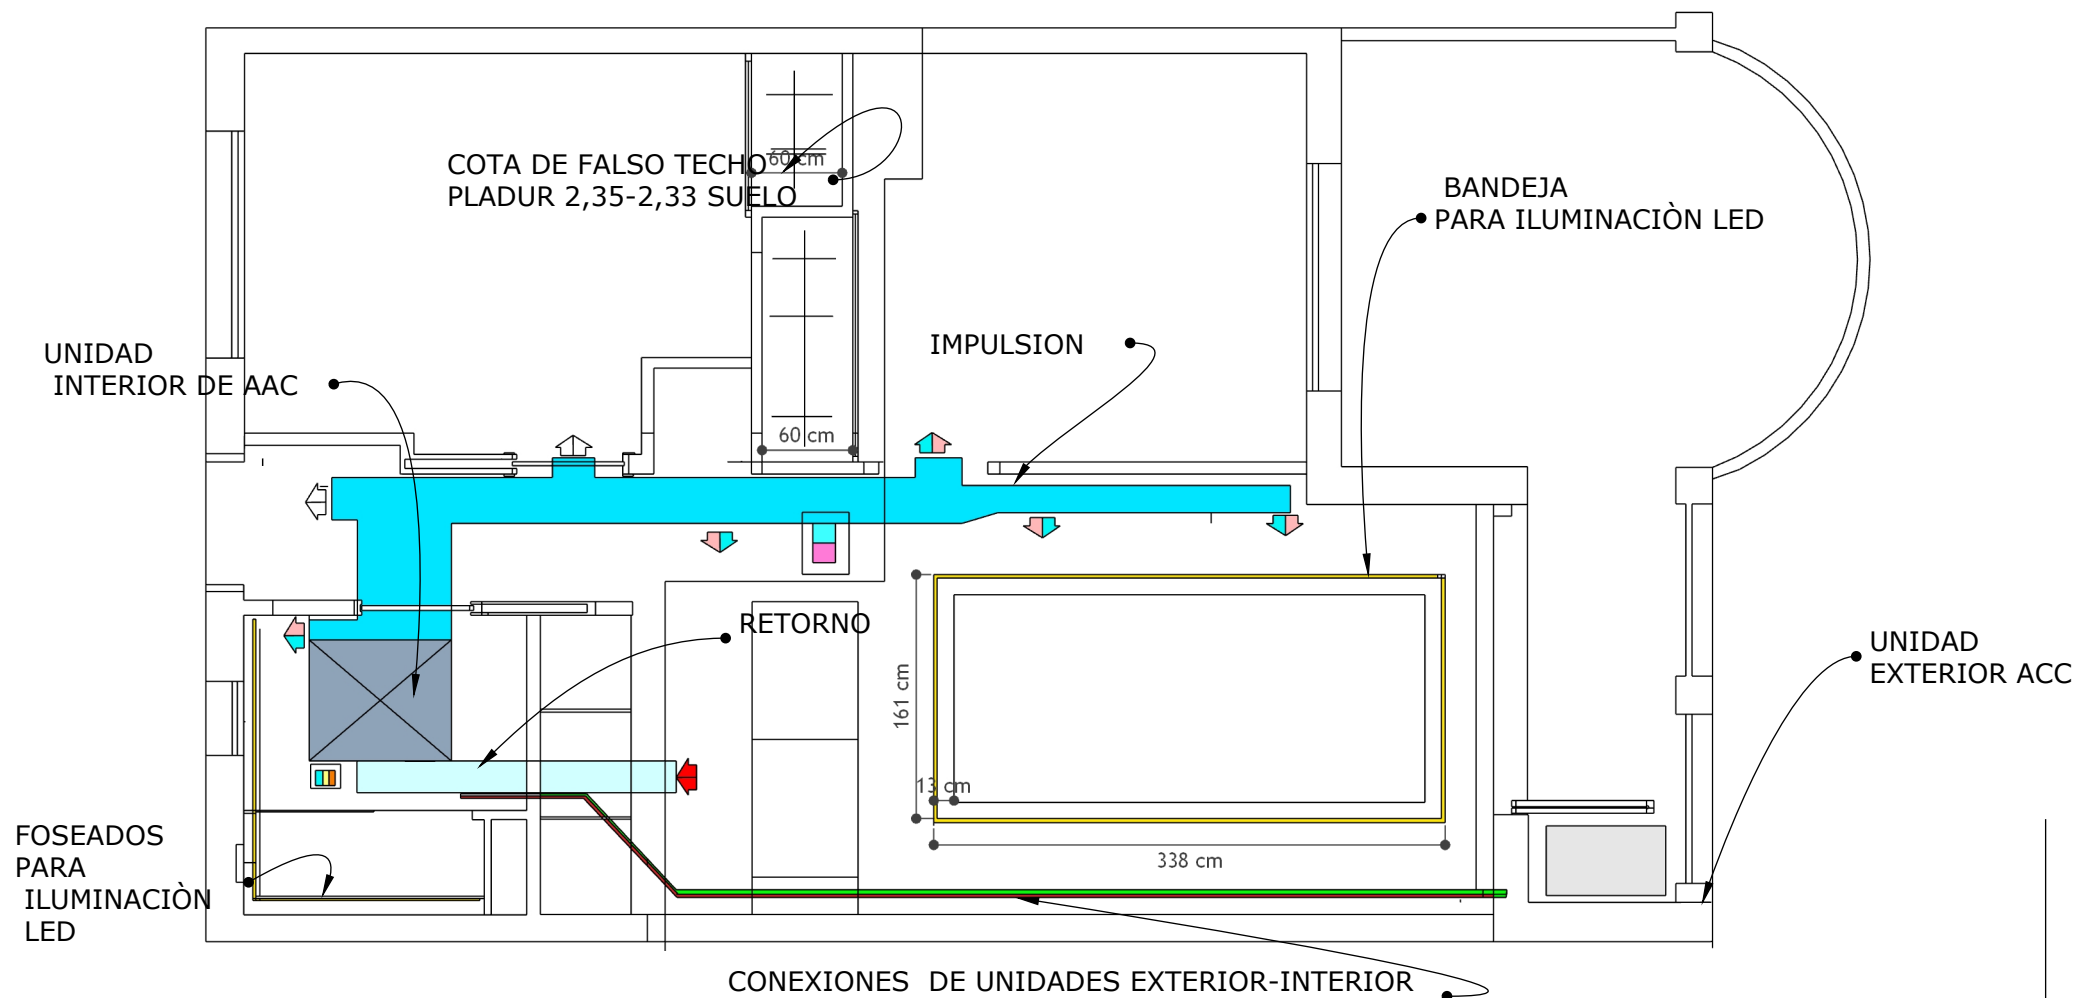





AA. CONDUCTOS

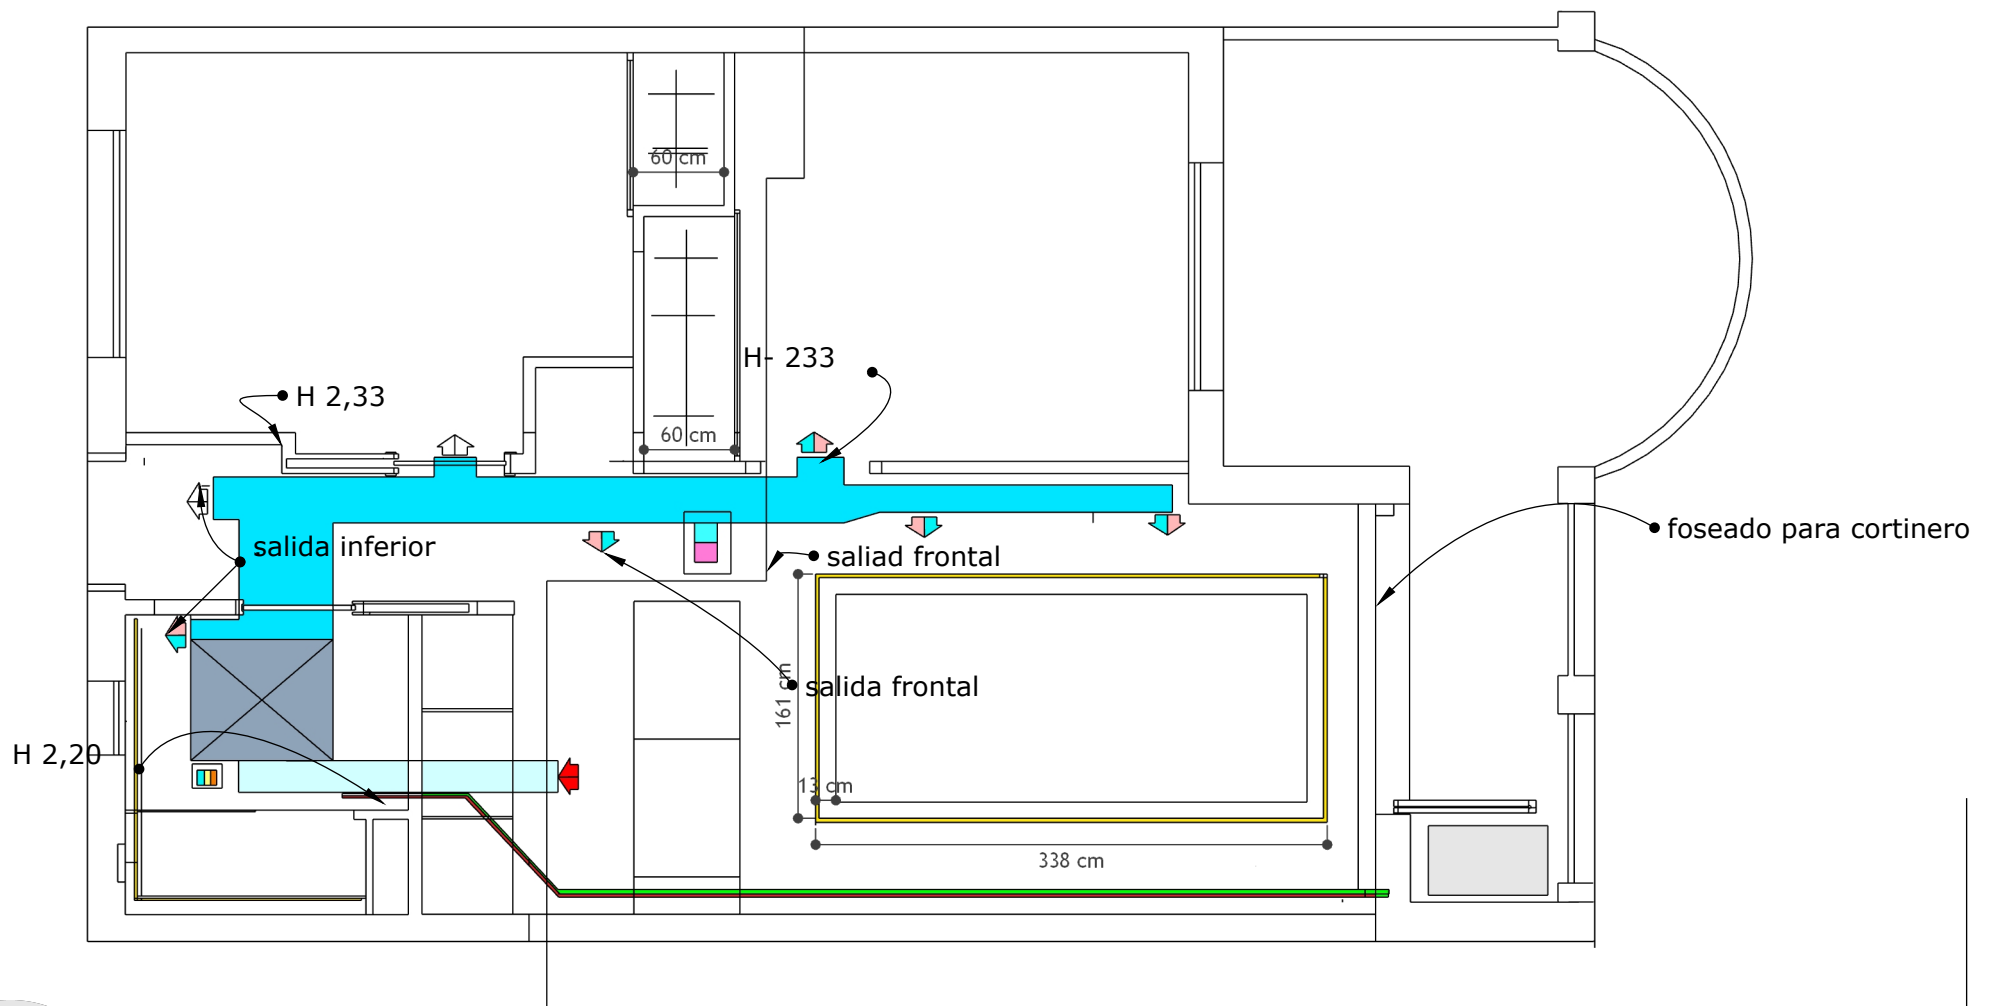

TECHOS

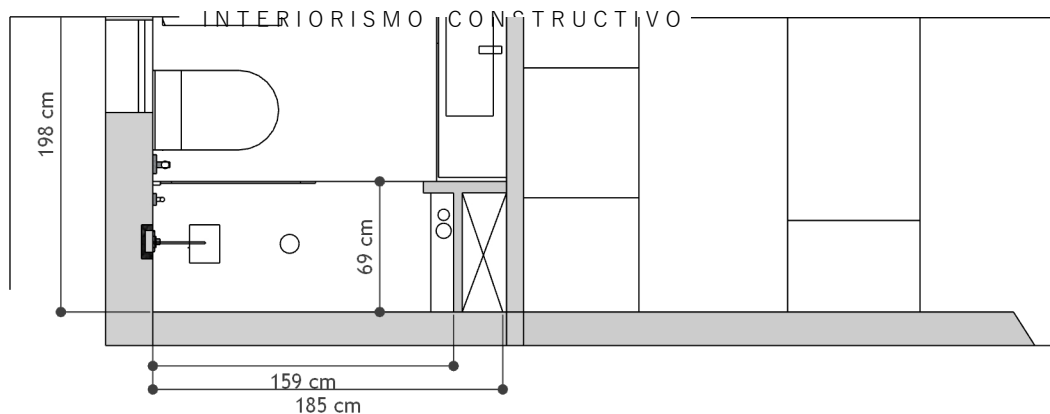


ALICATADO
PIEZAS 40X80 CM
5 FRANJAS
- 3 LISA
- 2 DECORADAS
- 1/2 LISA REMATE FINAL

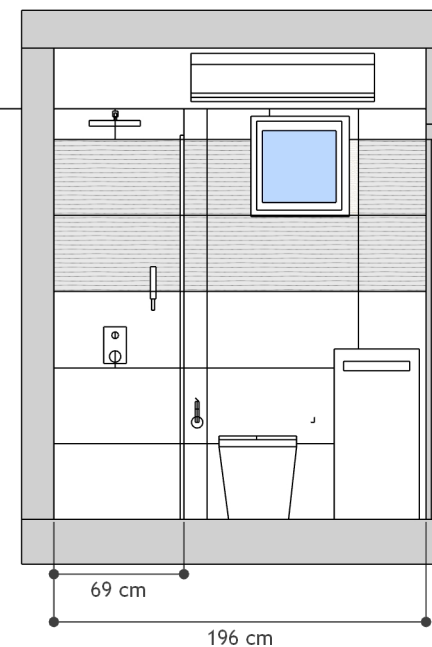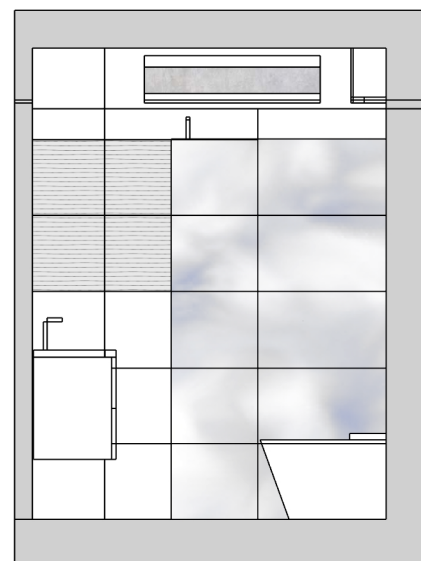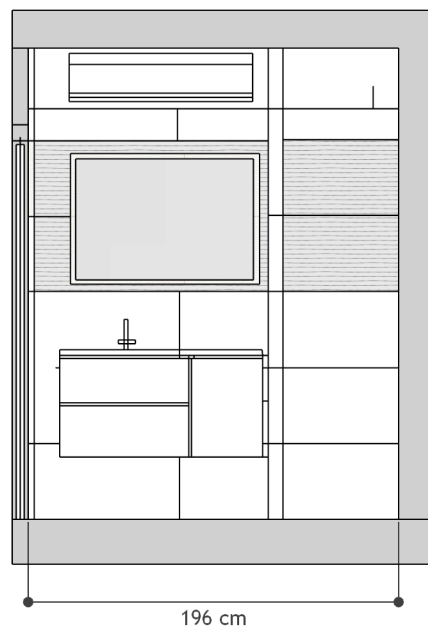
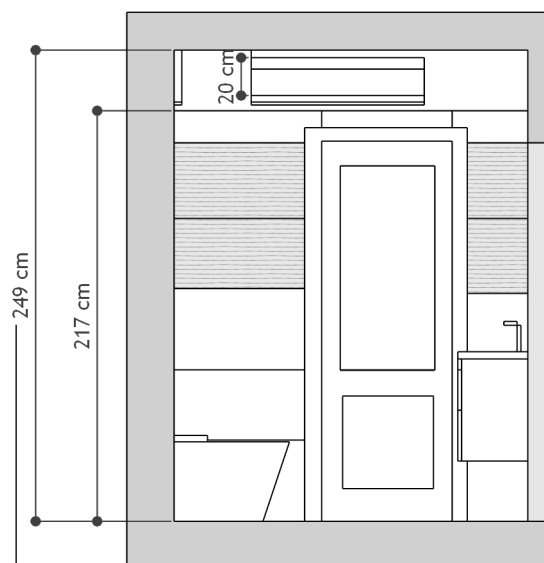


MARINA PEÑISCOLA ESTUDIO 2025


PLANTA FONTANERIA 1/40

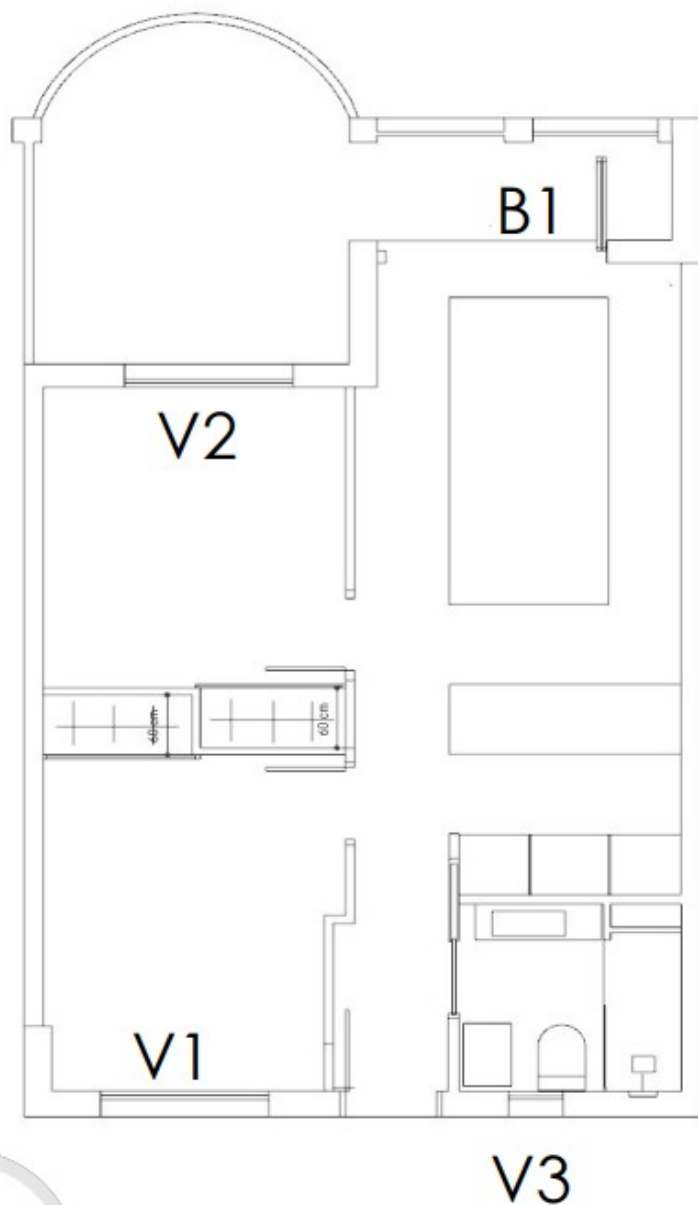


VENTANAS OSCILOBATIENTES

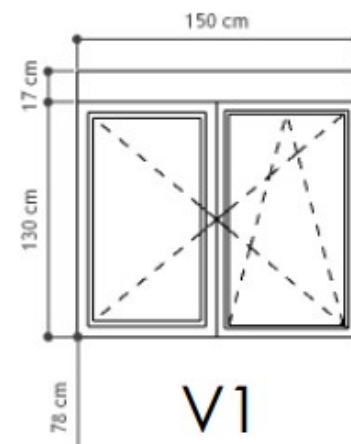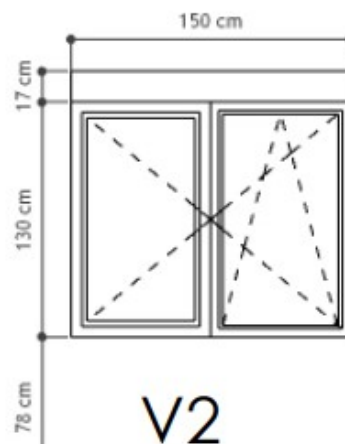

ventanas de pvc blanco
3 camaras bajo emisivo
4/12/4



B1

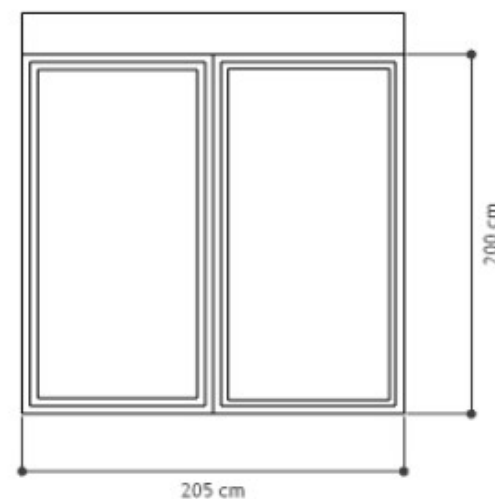

BALCONERA
PEGABLE

Δ

